


# Rang'Eco Plus

## RAYONNAGE INDUSTRIEL POLYVALENT POUR CHARGES LOURDES ET VOLUMINEUSES

• Système évolutif sur la hauteur comme sur la longueur. Il permet d'assembler un élément « départ » avec un ou plusieurs éléments « suivant ». Livré en kit ou non, il se monte rapidement sans outil • **Montants** en acier de section 40 x 20 x 10, ép. 1.25 mm. Pied métal de 36 x 80 mm, pré-perforé au Ø10 mm pour une éventuelle fixation au sol. Renfort base des Poteaux en acier de 12/10<sup>ème</sup> • **Tablettes** réglables tous les 5 cm. Fixation par connecteurs à 3 griffes, blocage par goupilles de sécurité. Composées de longerons et de tubes intermédiaires de section 40 x 20 ép. 10/10<sup>ème</sup>, et de traverses de profondeur ép. 10/10<sup>ème</sup>, renforcées par une équerre ép. 12/10<sup>ème</sup>. • **Peinture** poudre époxy Bleu RAL 5005 et Gris RAL 7035



**GARANTIE  
5 ANS**



SECTION DU MONTANT



**300 KG**  
PAR  
TABLETTE  
en largeurs  
1000 et  
1250 mm




**250 KG**  
PAR  
TABLETTE  
en largeur  
1500 mm

CHARGES  
UNIFORMÉMENT  
RÉPARTIES




RAL 5005 RAL 7035

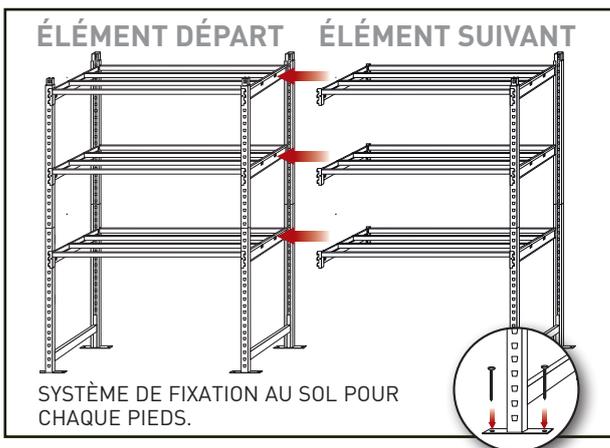


ÉLÉMENT DÉPART ÉLÉMENT SUIVANT

SYSTÈME DE FIXATION AU SOL POUR CHAQUE PIEDS.

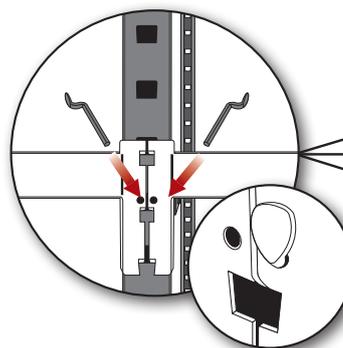

SYSTÈME DE GOUPILLES DE SÉCURITÉ POUR UN MEILLEUR RENFORT.

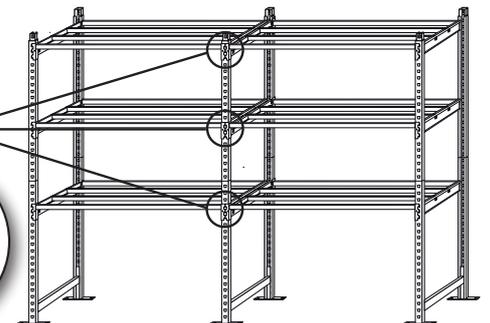

EXISTE EN :

- **3 LARGEURS** : 1000 - 1250 - 1500 mm
- **5 PROFONDEURS** : 500 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
- **6 HAUTEURS** : 2000 - 2200 - 2400 - 2600 - 2800 - 3000 mm




1



2



3

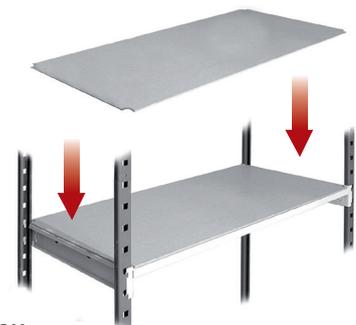

4  
EN OPTION

- Plateau isorel ép. 5 mm
- Plaque métallique ép. 8/10<sup>ème</sup>
- Tablette fil Ø 5 mm
- Goupille de sécurité.